

ویاناگروپ

هر سال بیش از ۵۰۰ میلیون تن از تولیدات صنایع کشورها با استفاده از بیگ بگ ها جایجا میشوند این کیسه ها جهت حمل ، جابجایی و نگهداری محصولات صنایع شیمیایی، معدنی، غذایی وکشاورزی از جمله: پودرها،گرانولهای صنعتی و شیمیایی، آهک، سیمان، کود های شیمیایی، غلات، خشکبار ، فرآورده های دارویی و غذایی، فرآورده های نسوز، خاکهای معدنی، کانیهای غیرفلزی و ... مورد استفاده قرار میگیرند.

بیگ بگ ها بهترین و ارزانه ترین روش حمل، نگهداری و انبار نمودن بسیاری از مواد و محصولات فله، سنگ دانه ها، گرانول ها و پودرهای ریز و خشک می باشد که در اندازه های ۵۰۰ کیلویی تا ۲ تنی و مطابق با استاندارد های بین المللی قابل ارائه و تولید میباشد.

ویانا گروپ در سال ۱۳۸۸ با همکاری معتبر ترین تولیدکنندگان پارچه های پلی پرو پیلن با گرید بالا در ایران، با هدف تامین کیسه های پلی پرو پیلن(بیگ بگ) تاسیس و تاکنون نیازهای بسیاری از کارخانجات و واحد های صنعتی را تامین نموده است، همچنین این شرکت تولیدات خود را به کشورهای آسیای میانه از جمله آذربایجان و ترکمنستان صادر نموده تا بتواند ضمن حضور قویتر در بازارهای صادراتی نقش موثری در ایجاد اشتغال برای فرزندان سرزمین خود ایفا نماید.



واحد های طراحی و کنترل کیفیت این شرکت تلاش نموده است ضمن رعایت استاندارد های لازم تولید، محصولی با کیفیت، که قابلیت رقابت با محصولات مشابه خارجی داشته باشد را تولید و عرضه نماید که ضمن تامین نیازهای داخلی کشور، قابلیت صادرات را نیز داشته باشد.

طراحی مهندسی و تولید محصول متناسب با نیاز و انتظارات مشتری میباشد برای اینکه دقیقاً بتوانید ابعاد مورد نیاز را تعیین نمایید بایستی جرم حجمی محصول خود نوع و نحوه پر و تخلیه کیسه مورد نظر و نحوه حمل و نقل و انبار نمودن محصول را مد نظر داشته باشید و پس از ارائه حجم محصول به واحد فروش امکان محاسبه و ارائه سائز و نوع کیسه قابل بررسی واعلان میباشدجرم حجمی از ویژگی ها و مشخصات مهم محموله شماسست که شما در بیگ بگ پر مینمایید.

این مشخصه نسبت به حاصل تقسیم جرم بر حجم محموله میباشد بایستی توجه داشته باشیدکه این مشخصه در سفارش و تولید بیگ بگ بسیار مهم است.

متریالهای تشکیل دهنده کیسه جامبو بگ

۱- پارچه بافته شده پلی پروپیلن صاف یا گردیافت که متناسب با ظرفیت بارگیری ایمن وضریب ایمنی انتخاب می شود پارچه های پلی پروپیلن از ماده ای بنام ویرجین که نوعی محصول پتروشیمی است تولید می شود که این ماده در دستگاه اکسترودر تبدیل به فیلم شده و نهایتاً به نخ پروپیلن و

۲-پارچه بافته شده پلی پروپیلن صاف یا لایه لمینیت برای جلو گیری از ورود رطوبت به محتویات داخل کیسه
۳- انواع فیلم پلی اتیلن تک لایه و چند لایه (لاینر داخلی) ۶۰ الی ۱۲۰ میکرون جهت جلو گیری از ورودرطوبت و آب به محتویات داخل کیسه

۴- تسمه بافته شده از جنس عرض ۵ الی ۷ سانتیمتر
۵- نخهای مولتی فیلامنت از جنس بافته شده و به پارچه پلی پروپیلن تبدیل میگردد.


مزایای استفاده از بیگ بگ نسبت به سایر بسته بندیها

- ۱- ایمنی و سهولت بارگیری
- ۲-انبار گردانی راحت
- ۳- سهولت در جابجایی توسط لیفتراک و جرثقیل و مانند آن
- ۴- امکان حمل باتریلر های بدون سقف و حفاظ
- ۵- صرفه جویی در هزینه های بسته بندی و حمل و نقل
- ۶- ایمنی مواد در برابر رطوبت و مانند آن(در صورت نیاز)
- ۷- حمل سریع و آسان بسته ها (استفاده ساده)
- ۸- امکان نگهداری مواد در کنار و روی یکدیگر در انبار و صرفه جویی از نظراشغال فضایانبار(استفاده بهینه از فضا)
- ۹- نمونه گیری راحت و فوری



- ۱۰- امکان استفاده مجدد از کیسه ها (با توجه به ضریب ایمنی خود)
- ۱۱- دارای کمترین وزن بسته بندی به ازای وزن محتویات مورد حمل بوده و قادر هستند بالغ بر ۱۰۰۰ برابر وزن خود را تحمل کنند.
- ۱۲- دارای دسته ثابت هستند که نیاز به پالت را حذف می کنند.
- ۱۳- پلی پروپیلن بافته شده بخاطر خاصیت خوب که دارد امکان چاپ مشخصات محصولی که حمل میشود را به راحتی میدهد و میتواند ابزار خوبی جهت تبلیغ شرکت و کالا در حمل و نقل جاده ای باشد.
- ۱۴- قابلیت تولید منطبق با درخواست مشتری از نظر ابعاد حالت های مختلف بلندکردن، پرکردن و تخلیه رادارا بوده و مناسب با نوع محموله و نوع تجهیزات پر وتخلیه کننده طراحی تولید می شود.

مدلهای عمومی بیگ بگ بر اساس نوع پرکردن و تخلیه					
B 110	B 111	B 112	B 113	B 114	B 115

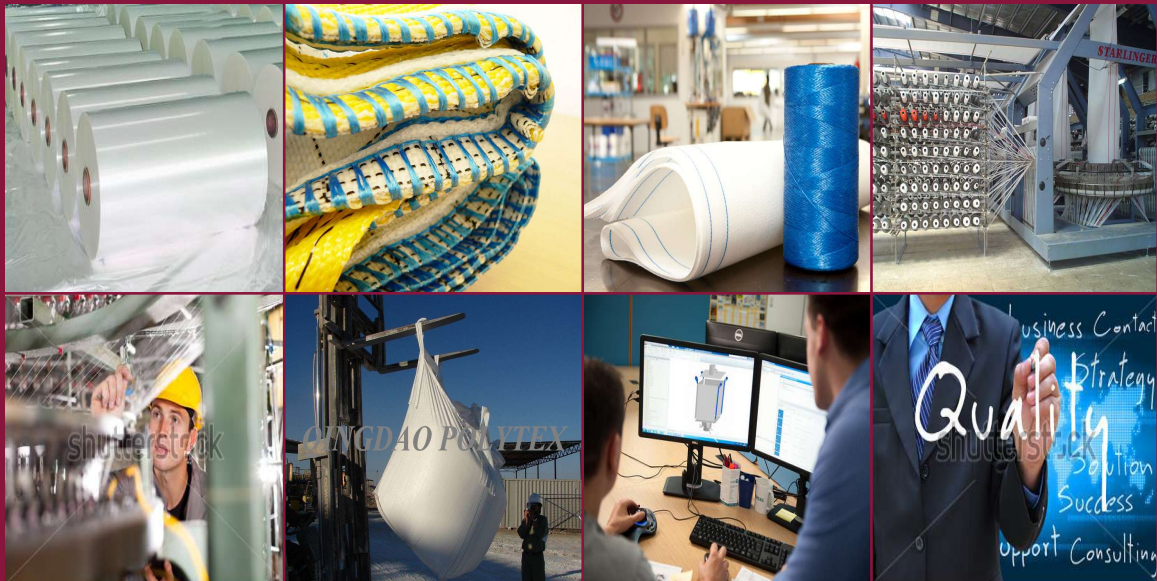

جامبو بگ ها با برش و دوخت این پارچه ها تولید می شود که البته به نوع محموله و محتویات و ظرفیت بارگیریایمن وزن پارچهو در نتیجه وزن بیگ بگ متفاوت خواهد بود رنگ پارچه ها سفید بوده که بر اساس سفارش مشتری قابل ارائه می باشد. لمینیت لایه محافظ پوششی میباشد که بر روی پارچه مورد استفاد داده شده و بهنگامدوخت کیسه سطح لمینیت شده در داخل جامبو بگ قرار گرفته و مانع رطوبت میگردد. توجه داشته باشید که لمینیت موجود ممانعت نسبی از نفوذ رطوبت میشود و به هیچ عنوان جامبو بگ را ضد آب نمی سازد. درصورتیکه ممانعت از رطوبت بیشتر مد نظر می باشد معمولاً از لایه پلی اتیلن (نایلون) داخلی جامبو بگ توصیه میشود.

جهت ممانعت از نفوذ رطوبت ریزش محتویات و همچنین مقاومت بیشتر بر اساس درخواست مشتری می توان جامبو بگ را با لایه پلی اتیلن داخلی که به جامبو بگ دوخته چسبانیده یا بطور آزاد در داخل جامبو بگ قرار گرفته است را تولید و تامین نمود. این لایه پلی اتیلن محافظ کیسه و محتویات را ۱۰۰% در برابر رطوبت محافظت نمی نماید تفاوت استفاده از لمینیت و لایه پلی اتیلن (نایلون) در این است که تا چه حدی عدم نفوذ رطوبت اهمیت دارد . در هر حال بایستی توجه نمایید که جمبو بگ ها چه با لمینیت و چه بنایلون در حالت استاندارد ضد آب نیستند.

برای آندسته از جامبو بگ ها که برای مدت نسبتاً طولانی در معرض تابش نور خورشید و درفضای آزاد قرار خواهند گرفت بر اساس سفارش مشتری و در مرحله تولید نخ موادویژه افزودنی مقاوم سازی در برابر اشعه ماورائ بنفش اضافه می شود پارچه تولیدی از این نخ مقاوم در برابر اشعه ماورائ بنفش خورشید بوده و جمبو بگ های حاصله راقوام در برابر اشعه ماورائ بنفش می نامندپسته به نیاز و خواسته مشتری و مقدار مواد افزودنی مقاومت در برابر اشعه می تواند از ۲۰۰ تا ۱۶۰۰ ساعت تابش باشد.

